


Technische informatie

Wanda 150 Thinner Fade Out

—W1.08.03



Met 150 Thinner Fade Out lost u overspray op tijdens het uitspuiten van topcoats/clearcoats, zodat het niet nodig is hele onderdelen te spuiten. De ideale oplossing voor spotreparaties. De in dit technisch documentatieblad beschreven werkwijze is toepasbaar met alle Wanda topcoats en clearcoats.

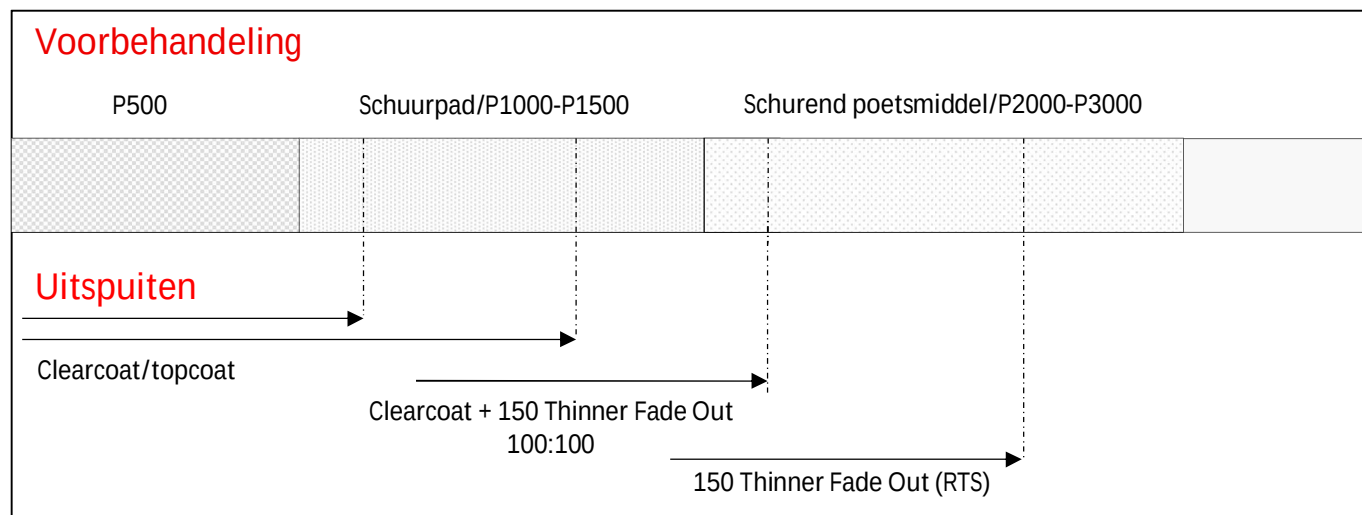

Voorbehandeling uitspuitzone



Poetsen

Poets de uitspuitzone grondig met een schuur/poetsmiddel, bij voorkeur in combinatie met een poetsmachine.

Optioneel: : De uitspuitzone kan ook voorbehandeld worden met een zeer fijn schuurstep zoals, P2000-P3000.



Oppervlak reinigen

Verwijder met een geschikt reinigingsmiddel alle verontreinigingen van het oppervlak voordat u topcoat/clearcoat aanbrengt.

Zorg ervoor dat de ondergrond goed gereinigd is, daarvoor wordt er geadviseerd om altijd te ontvetten met twee schone doeken.

Technische informatie

Wanda 150 Thinner Fade Out

—W1.08.03




Applicatie met uitspuiten



Applicatie

Breng de clearcoat / topcoat volgens de T.I.-aanbevelingen aan.
Spuut de 2^{de} laag iets breder uit de 1^{ste} laag.



Uitdamptijd

Uitdampen is niet nodig, u kunt direct verder met de volgende stappen.



Mengverhouding (gebruikersklaar) 150 Thinner Fade Out

100: (gebruikersklaar) clearcoat / topcoat

100: 150 Thinner Fade Out


Verminder de spuitdruk voor de volgende uitspuitstappen.



Applicatie

Breng één volle vloeiende laag aan op de uitspuitzone, met een verloop van de opgeruwde zone naar de gepoetste zone.

Optioneel: Spuit uit in het gebied dat is behandeld met P2000-P3000.



Uitdamptijd

Geen uitdamptijd vereist.



Mengverhouding

150 Thinner Fade Out (gebruikersklaar)



Applicatie

Breng 1-3 dunne lagen aan op het uitspuitgebied, steeds iets verder in het gepoetste gebied.

Zorg tussen de lagen voor een uitdamptijd van 15-30 seconden.

Technische informatie

Wanda 150 Thinner Fade Out

—W1.08.03



Droging



Droging

Droog de clearcoat / topcoat volgens de T.I.-aanbevelingen voor het product. Laat het object afkoelen tot omgevingstemperatuur voordat u het gaat poetsen.



Infrarood

Aanvullende droging met infrarood zorgt voor optimale doorharding in het uitspuitgebied.

Het uitspuitgebied poetsen



Poetsen

Poets het uitspuitgebied handmatig of machinaal. Gebruik hiervoor een fijn poetsmiddel. Gebruik zo nodig een grover poetsmiddel.

Gebruik bij machinaal poetsen een zachte poetsmop met lage rotatiesnelheid. Gebruik zo nodig een harde poetsmop.

Geschiede producten

150 Thinner Fade Out kan worden gebruikt in combinatie met alle Wanda-clearcoats en -topcoats

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl