


Información técnica

150 Thinner Fade out —W1.08.03

150 Thinner Fade Out está diseñado para disolver el pulverizado al difuminar barnices para evitar el pintado de piezas completas. Solución ideal para pequeños retoques. El método y la técnica de aplicación descritos a continuación son adecuados para los retoques y difuminados con todos los barnices Wanda.

Preparación

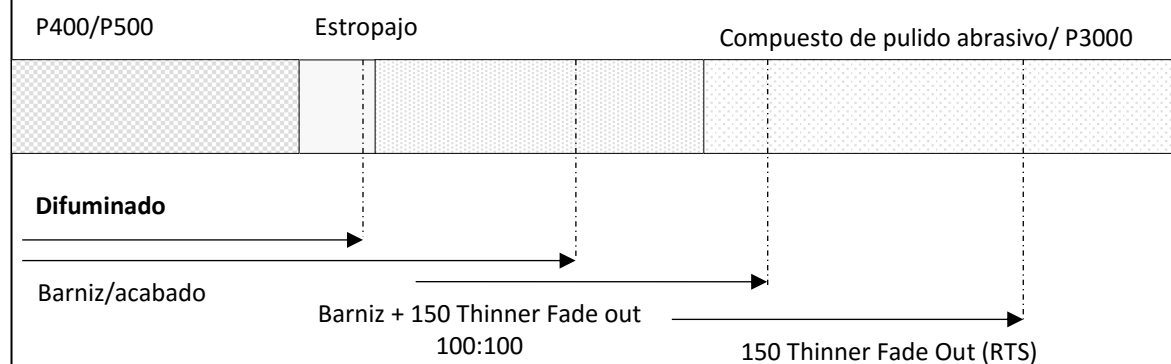

Preparación del área de difuminado



Pulido

Pula a fondo el área de difuminado con un compuesto de pulido abrasivo, preferiblemente con pulidora.

Opcional: el área de difuminado puede tratarse con abrasivos muy finos, como P2000- P3000 o similares.



Limpieza de la superficie

Elimine toda suciedad de la superficie con un limpiador adecuado de superficies antes de proceder a la aplicación del acabado/barniz.

Asegúrese de que esté completamente limpia y que se seca con paños de limpieza de alto rendimiento.

Información técnica

150 Thinner Fade out

—W1.08.03




Aplicación del difuminado



Aplicación

Aplique el barniz siguiendo las recomendaciones de la Ficha Técnica.
Extienda la 2ª capa más allá de la 1ª



Evaporación

No es necesaria evaporación entre manos: continúe directamente con los siguientes pasos



Ratio de mezcla listo al uso: 150 Thinner Fade Out

100: barniz (listo al uso)

100: 150 Thinner Fade Out


Aplique los siguientes pasos de difuminado utilizando una presión de aplicación reducida



Aplicación

Aplique una sola capa completa estirada sobre el área de difuminado, dirigiéndola ligeramente hacia el área pulida.

Opcional: Difumine sobre el área preparada con P2000-P3000



Evaporación

No es necesaria evaporación entre manos.



Ratio de mezcla

150 Thinner Fade out (RTS)



Aplicación

Aplique 1-3 capas finas en el área de difuminado, alcanzando el área pulida. Espere entre 15 y 30 segundos entre capas para que se evapore

Información técnica

150 Thinner Fade out

—W1.08.03



Secado



Secado

Secado del barniz respetando las recomendaciones de la Ficha Técnica del producto.

Deje que el objeto se enfríe a temperatura ambiente antes de pulirlo



Infrarrojos

El secado adicional mediante infrarrojos garantizará un endurecido óptimo en el área de difuminado.

Pulido del área de difuminado



Pulido

Pula el área de difuminado a mano o a máquina utilizando un compuesto de pulido fino.

Use un compuesto de pulido más abrasivo en caso de que sea necesario mayor esfuerzo.

En el pulido a máquina, emplee una almohadilla de compuesto suave a baja velocidad de rotación; si es necesario mayor esfuerzo, emplee una almohadilla más dura.

Productos adecuados

150 Thinner Fade Out puede utilizarse con los siguientes barnices Wanda:

- 800 Clear VHS
- 810 Clear AS
- 820 Clear AS Express

Información técnica

150 Thinner Fade out

—W1.08.03



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Dirección: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

SOLO PARA USO PROFESIONAL

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva y se basa en nuestro estado actual de conocimiento y en las leyes vigentes: toda persona que utilice el producto para cualquier propósito distinto del específicamente recomendado en la ficha técnica sin haber obtenido primero nuestra conformidad escrita sobre la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará por su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de exigencias de las normativas locales y la legislación. Lea siempre la Ficha de Seguridad (MSDS) y la Ficha Técnica (TDS) disponibles para este producto. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño surgido del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo estándar y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta Ficha Técnica está sujeta a modificaciones periódicas a tenor de la experiencia y nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica sea actual previamente a la utilización del producto.

Las marcas mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.
Oficinas centrales
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Países Bajos. www.Wandarefinish.com